




Processador de automação para a linha Embrace. Responsável por toda a programação lógica e da comunicação do sistema com o *E-App* e a *Embrace Cloud*. Duas portas Ethernet, uma para conexão com a rede local da instalação e outra exclusiva para a rede de EB-NTL1's, isolando a comunicação básica de controle Embrace de eventuais problemas da estrutura de rede de uso geral. Também dispõe de 4 portas de comunicação serial RS-232 para o controle de equipamentos compatíveis.

### DIMENSÕES

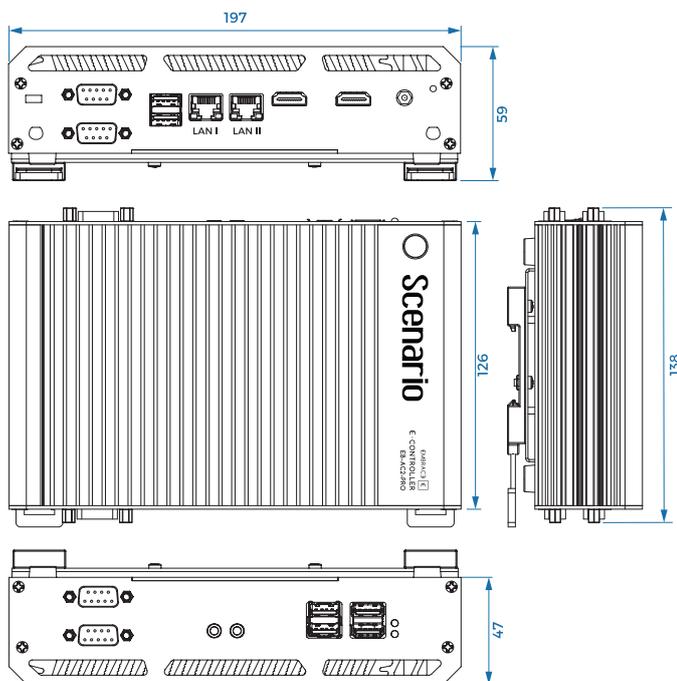

dimensões expressas em mm

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

<b>Dimensões do produto:</b>	L=197mm A=47mm P=126mm.
<b>Dimensões da embalagem:</b>	L=325mm A=70mm P=190mm.
<b>Peso do produto:</b>	1 Kg.
<b>Peso (produto embalado):</b>	1,6 Kg.
<b>Modo de fixação:</b>	Inclui suporte para trilho DIN 35mm para fixação no produto.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

<b>Processador:</b>	Intel Celeron®
<b>Memória Ram:</b>	2GB
<b>Armazenamento:</b>	SSD 32GB
<b>Alimentação:</b>	Fonte 12V/220 automático
<b>Consumo máximo:</b>	36W

### CONEXÕES

<b>Rede Ethernet:</b>	2 portas 10/100/1000 Mbps LAN I - Ethernet LAN II - NTL-NET
<b>Comunicação Serial:</b>	4 x RS-232
<b>USB:</b>	2 x USB 3.0 + 4 x USB 2.0
<b>Alimentação:</b>	Fonte 12V inclusa

### CONTROLES E INDICADORES

<b>Botão Power:</b>	Liga o equipamento
<b>Led Verde:</b>	Indica o estado de funcionamento
<b>Led Vermelho:</b>	Indica acesso ao disco