


EB-MPL4



Módulo com 4 canais para acionamento de fitas LED com tensão constante de 12 ou 24 volts. Os 3 primeiros canais podem ser utilizados de forma independente ou como RGB, com modos autônomos de efeitos de troca de cores. Fixação em trilho DIN.

DIMENSÕES

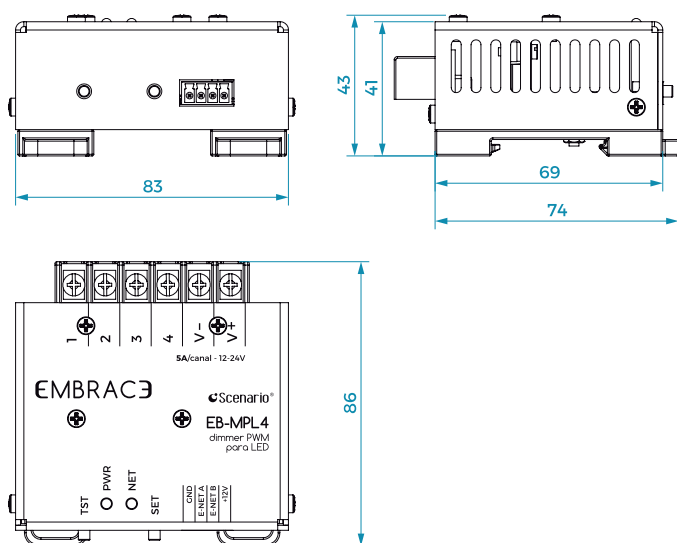

dimensões expressas em mm

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensões do produto:	L=83mm A=41mm P=86mm.
Dimensões da embalagem:	L=120mm A=74mm P110mm.
Peso do produto:	212g.
Peso (produto embalado):	300g.
Modo de fixação:	Suporte para trilho DIN 35 mm.

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

Tipo de carga:	LED com tensão constante de 12 ou 24V, fita RGB com positivo comum
Número de canais:	4
Corrente máx. por canal:	5A @ 12/24V
Frequência/Resolução do PWM:	500Hz, 10 Bits
Tensão de alimentação de controle:	12V @ 100 mA

CONEXÕES

GND, COM A, COM B, +12V:	Bus EmbraceNet e alimentação
Canais de 1 a 4:	Saída dos canais para ligação das cargas (-V chaveado)
+V e -V:	Alimentação do LED (12 ou 24V)

CONTROLES E INDICADORES

Botão SET:	Identificação do módulo
Botão TST:	Aciona os canais para teste
LED PWR:	Indica a presença de alimentação de controle (+12V)
LED NET:	Indica a presença de comunicação na rede EmbraceNet