


EB-PWM3-WIFI



Módulo WI-FI para acionamento de 3 canais de fitas led com tensão constante de 12 ou 24 volts. Pode ser utilizado no modo RGB ou canais independentes. Tem alimentação em 127/220V AC. Possui duas entradas auxiliares com acionamento AC que pode ter a sua função programada no sistema Embrace ou acionar localmente os canais em caso de falha na comunicação com o controlador Embrace. Apresenta modos autônomos de efeitos de troca de cores com parâmetros ajustáveis.

DIMENSÕES

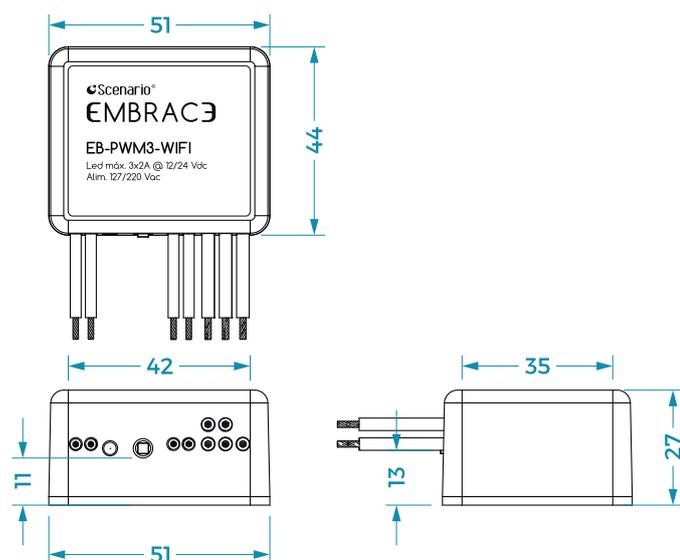

dimensões expressas em mm

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensões do produto:	L=51mm A=27mm P=44mm.
Dimensões da embalagem:	L=118mm A=50mm P74mm.
Peso do produto:	53g.
Peso (produto embalado):	95g.

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

Voltagem Alimentação:	127/220V automático
Tipo de Carga:	LED com tensão constante de 12 ou 24 volts, fita RGB com positivo comum
Número de canais:	3
Corrente máxima por canal:	2A @ 12/24V
Frequência/Resolução do PWM:	500Hz, 10 Bits
Comunicação Wireless:	WIFI padrão 802.11 b/g/n 2.4 Ghz

CONEXÕES

Alimentação:	Fase, neutro
Saídas de canal:	3 PWM, pólo negativo
Entrada auxiliar:	2 AC

CONTROLES E INDICADORES

LED de status:	Indica o status de conexão com a rede
Botão SETUP:	Configurar Rede Wi-Fi