


EB-RDM8



Módulo com oito canais de acionamento por relés para controle de cargas por contato seco. Aplicável nas mais variadas situações onde se faz necessário o acionamento do tipo liga/desliga, tais como: iluminação, motores, cortinas, toldos etc. Fixação no quadro de automação por trilho DIN.

DIMENSÕES

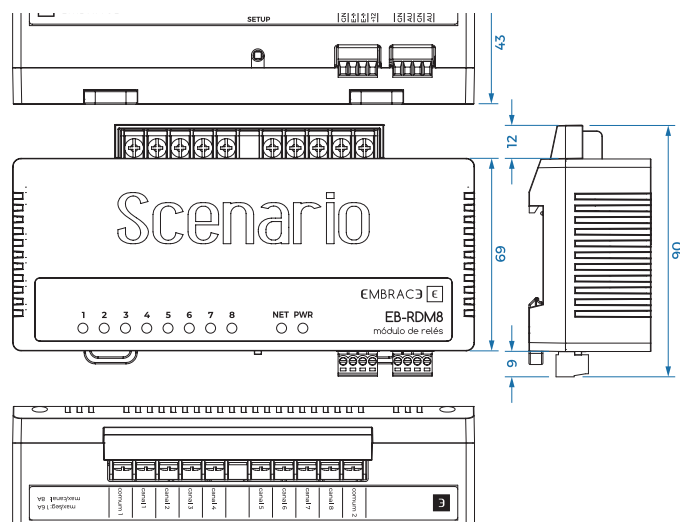

dimensões expressas em mm

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensões do produto:	L=165mm A=45mm P=80mm.
Dimensões da embalagem:	L=125mm A=85mm P=216mm.
Peso do produto:	274g
Peso (produto embalado):	408g
Modo de fixação:	Inclui suporte para trilho DIN 35mm para fixação do produto.

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

Tipo de carga:	Cargas diversas que podem ser acionadas por contato seco, que esteja dentro da faixa de corrente permitida
Modo de acionamento:	Acionamento por Relê (contato seco)
Número de segmentos:	2
Número de canais:	8 (4 por segmento)
Corrente máx. por canal:	8A (carga resistiva)
Corrente máx. por segmento:	16A (carga resistiva)
Tensão máx. de alimentação da carga:	220V
Alimentação do controle:	12V @ 400mA

CONEXÕES

GND, COM A, COM B, +12V:	Bus EmbraceNet e alimentação de controle
Canais de 1 a 4:	Saída dos canais para ligação das cargas do segmento 1
Canais de 5 a 8:	Saída dos canais para ligação das cargas do segmento 2
Comum 1:	Alimentação comum do segmento 1
Comum 2:	Alimentação comum do segmento 2
GND, AUX1:	Entrada de contato seco para o acionamento da cena programável de emergência
GND, AUX2:	Para uso futuro

CONTROLES E INDICADORES

Botão SETUP:	Utilizado para o acionamento manual de canais para teste
LED POWER:	Indica a presença de alimentação de controle
LED NET:	Indica a presença de comunicação na rede EmbraceNet
LEDs status 1 a 8:	Indicam o estado de acionamento de cada canal