


EB-RLY2-WIFI

Módulo WI-FI de dois canais com acionamento por relé. Utilizado para acionar duas cargas independentes, ou motor de toldo ou janela com dois pólos de acionamento (abre/fecha). Tem alimentação e saída em 127/220Vac. Possui duas entradas auxiliares com entrada 127/220 AC que pode ter a sua função programada no sistema embrace ou acionar localmente os canais em caso de falha na comunicação com o controlador embrace. Também dispõe de um sensor de corrente utilizado para monitorar a potencia consumida pelas cargas e permitir a calibração do acionamento de cortinas por posição.

DIMENSÕES

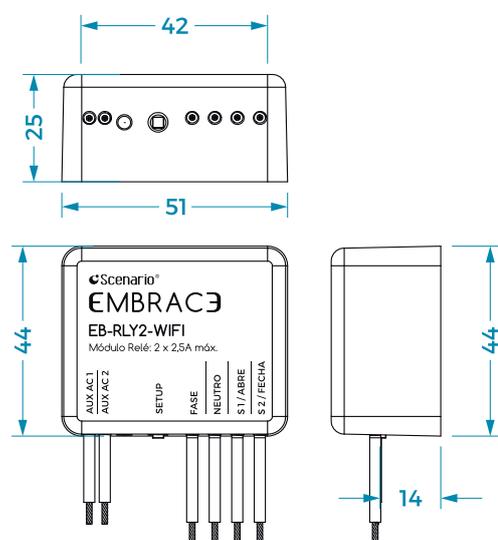

dimensões expressas em mm

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensões do produto:	L=51mm A=25mm P=44mm.
Dimensões da embalagem:	L=118mm A=50mm P74mm.
Peso do produto:	53g.
Peso (produto embalado):	95g.

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

Voltagem Alimentação:	127/220V automático
Potência Máxima de saída:	200 watts (incandescente), 100 watts (LED) por canal
Número de canais:	2 on/off
Tipo de Cargas:	Incandescentes, LED eletrônicas, cargas diversas on/off
Comunicação Wireless:	WIFI padrão 802.11 b/g/n 2.4 Ghz

CONEXÕES

Alimentação:	Fase, neutro
Saídas de canal:	2 on/off
Entrada auxiliar:	2 AC

CONTROLES E INDICADORES

LED de status:	Indica o status de conexão com a rede
Botão SETUP:	Configurar Rede Wi-Fi