


EB-RLY2DC-WIFI

Módulo WI-FI de dois canais independentes com acionamento por relé, contato normalmente aberto. Utilizado para acionamentos de baixa tensão, tais como motores de cortina com lógica embutida, ou outras acionamentos de controle. Tem alimentação em 127/220V AC. Possui duas entradas auxiliares com acionamento AC que podem ter a sua função programada no sistema Embrace ou acionar localmente os canais em caso de falha na comunicação com o controlador Embrace.

DIMENSÕES

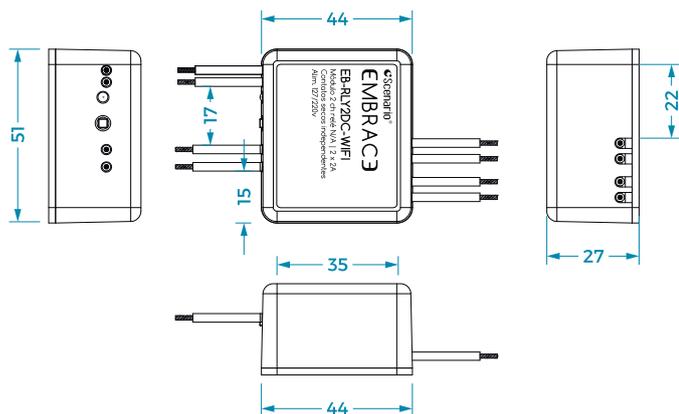

dimensões expressas em mm

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensões do produto:	L=51mm A=27mm P=44mm.
Dimensões da embalagem:	L=118mm A=50mm P74mm.
Peso do produto:	55g.
Peso (produto embalado):	97g.

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

Voltagem Alimentação:	127/220V automático
Corrente máxima por canal:	2A resistivo
Número de canais:	2 on/off
Tipo de Cargas:	Controle em 12/24 Vdc
Comunicação Wireless:	WIFI padrão 802.11 b/g/h 2.4 Ghz

CONEXÕES

Alimentação:	Fase, neutro
Contato de canal (N/A):	2 terminais por canal
Entrada auxiliar:	2 AC

CONTROLES E INDICADORES

LED de status:	Indica o status de conexão com a rede
Botão SETUP:	Configurar Rede Wi-Fi