



EB-SMT

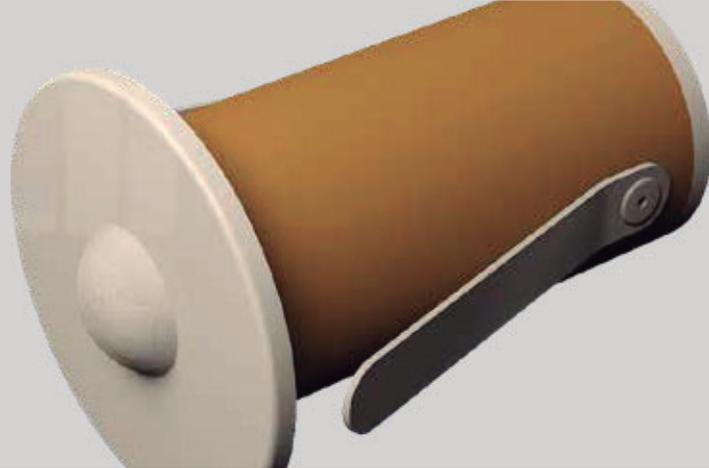

Multi sensor para embutir no teto. Possui sensor de movimento, luz ambiente e temperatura. O sensor de movimento possui um led de status que auxilia na implantação do sistema, e pode ser posteriormente desativado. Utilizado onde não for possível instalar um sensor de parede, ou onde for necessário cobrir um área mais restrita.

DIMENSÕES

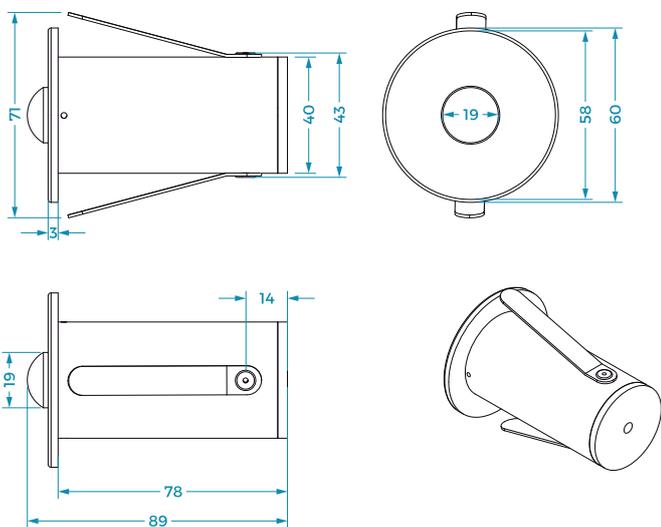

dimensões expressas em mm

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensões do produto:	L=89mm A=60mm P=71mm.
Dimensões da embalagem:	L=120mm A=74mm P110mm.
Peso do produto:	97g.
Peso (produto embalado):	180g.
Modo de fixação:	Suporte para trilho DIN 35 mm.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ângulo de captação do sensor de movimento:	100 graus
Distância útil de captação do sensor de movimento:	5 metros
Faixa de atuação do sensor de temperatura:	5 a 60 graus Celsius
Faixa de atuação do sensor de luz ambiente:	1 a 100 lux
Alimentação do keypad:	12V @ 50mA
Diametro do furo no forro:	50 mm

CONEXÕES

GND, COM A, COM B, +12V:	Bus EmbraceNet e alimentação
---------------------------------	------------------------------

CONTROLES E INDICADORES

Led de status de movimento:	Acende ao detectar movimento. Pode ser desativado
------------------------------------	---